
Brama - przekrój techniczny

wypełnienie panelowe

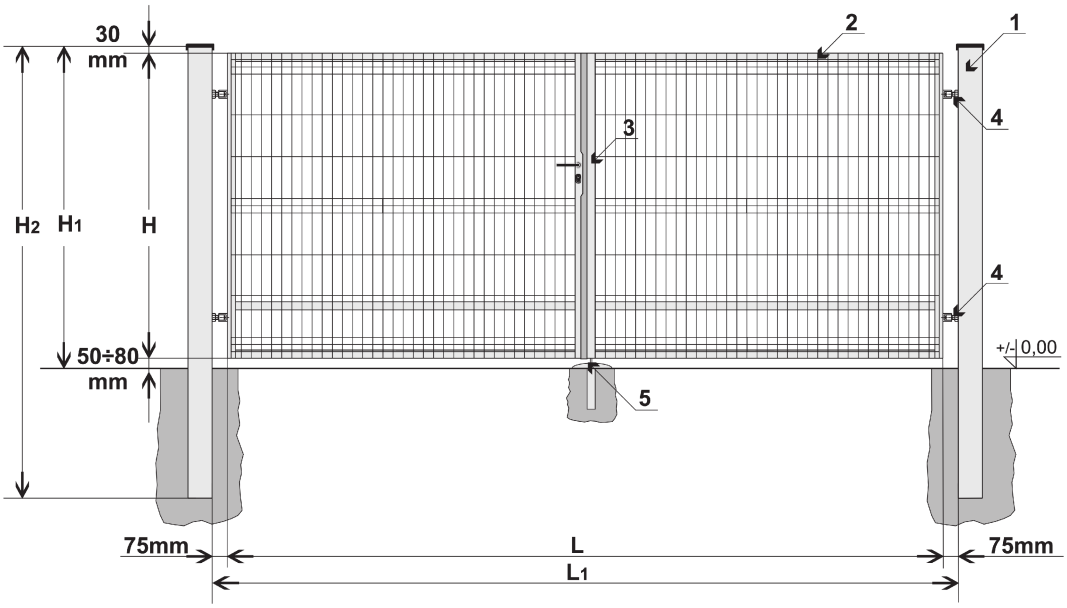

Elementy składowe bramy (standardowe wykończenie)

1	*słup 100x100 -140x140mm**
2	*skrzydło bramy (rama 40x40 mm)*
3	*zamek Lob*
4	*zawias M20 90°*
5	*rygle i ogranicznik*

* zgodnie z normą Plast-Met

Wymiary montażowe

L	*szerokość skrzydeł bramy (**wymiar zamówieniowy**)*
L_1	*szerokość między słupami (wynosi L + 160mm)*
H	*wysokość skrzydła bramy (**wymiar zamówieniowy**)*
H_1	*wysokość słupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80÷110mm)*
H_2	*wysokość słupa (wynosi H + 800mm)*

Standardowe wymiary bramy**

H	Wysokość bramy 2000mm
L	Szerokość bramy 4000mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

1	*cynkowanie*

cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461

2	*system DUPLEX* *wg palety RAL*

ocynk ogniowy + mechaniczne chropowacenie + poliester 200 °C

Wypełnienie

P	*profil zamknięty 15x15 mm diagonalnie*
4W	*panel zgrzewany FOX 4/4*

P.U.H. "TRANS-GAJ" s.c.

TRANS GAJ OGRODY, PARKI, TERENY ZIELENI

ul. Zagórowska 16, 62-500 Konin
tel. 601 715 052, Fax. (63) 2441288
REGON: 301069243 NIP: 665-290-00-52
e-mail: transgajpw@interia.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA:
BUDOWA RODZINNEGO PARKU REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWEGO SZCZYPIORNO -PRZEKRÓJ TECHNICZNY

INWESTOR:
MIASTO KALISZ

ADRES INWESTORA:
GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ

BRANŻA ZIELENI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

PROJEKTANT 1: mgr inż Jacek Grabarczyk PODPIS
PROJEKTANT 2: inż. Milena Konieczka PODPIS
PROJEKTANT 3: inż. Liliana Rybarczyk PODPIS

DATA	SKALA	FORMAT	NUMER RYSUNKU
10.06.2016	1:50	A4	3g

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.